

491™ Roterande Tätning

- Hög Kvalite i en Ekonomisk Tätning
- Passar i Extra små Tätnings hus
- Konstruerad att ge Längre Drifttid än Tätningar med Enkel Fjädrar




Den nya standarden för tillförlitlighet

- Passar DIN 24960 I, k Dimensioner
- Hydrauliskt Balanserad
- Fjädrar isolerade från mediat
- Tillhandahålls med DIN 24960 Stationärdel
- Nöter inte på axel eller foder
- Lätt att montera och demontera

491™ Roterande Tätning

CHESTERTON 491 Mekanisk Tätning är ett utmärkt val för vattenbaserade media och andra lätta drift förhållanden där överlägsen och hög driftsäkerhet förväntas.

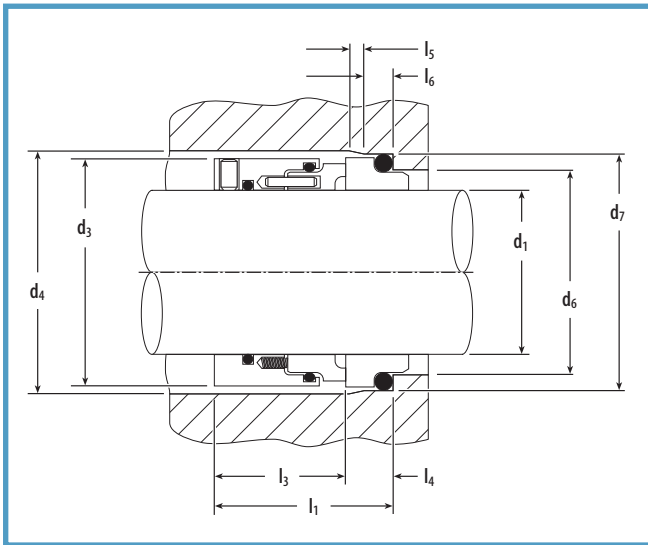

Techniska Data:

Driftsäkerhet

- Tryck till 10 Bar
- Temperatur till 180°C
- Hastighet till 10m/sec
- Rotations hastighet till 3600 RPM

Material specifikation

- Roterande yta av Kol
- 99.7% Keramik eller Sintrad Kisel carbide som stationär yta
- Roterande hållare enl 316 SS
- Fjädrar Hastelloy C*
- EPDM eller fluorocarbon gummidelar

*Av Haynes International, Inc. registrerat varumärke

d ₁	d ₄	d ₆	d ₇	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m _x
16m	31	23	27	35,0	30,0	5,0	1,5	4	M4
18m	34	27	33	37,5	30,0	7,5	2,0	5	M4
20m	36	29	35	37,5	30,0	7,5	2,0	5	M4
22m	38	31	37	37,5	30,0	7,5	2,0	5	M4
24m	40	33	39	37,5	30,0	7,5	2,0	5	M4
25m	41	34	40	37,5	30,0	7,5	2,0	5	M4
28m	44	37	43	42,5	35,0	7,5	2,0	5	M5
30m	46	39	45	42,5	35,0	7,5	2,0	5	M5
32m	48	42	48	42,5	35,0	7,5	2,0	5	M5
33m	49	42	48	42,5	35,0	7,5	2,0	5	M5
35m	51	44	50	42,5	35,0	7,5	2,0	5	M5
38m	58	49	56	44,0	35,0	9,0	2,0	6	M5
40m	60	51	58	44,0	35,0	9,0	2,0	6	M5
43m	63	54	61	44,0	35,0	9,0	2,0	6	M5
45m	65	56	63	44,0	35,0	9,0	2,0	6	M5
48m	68	59	66	44,0	35,0	9,0	2,0	6	M5
50m	70	62	70	44,5	35,0	9,5	2,5	6	M5
53m	73	65	73	46,0	35,0	11,0	2,5	6	M5
55m	75	67	75	46,0	35,0	11,0	2,5	6	M5
60m	85	72	80	46,0	35,0	11,0	2,5	6	M5
65m	90	77	85	46,0	35,0	11,0	2,5	6	M5
68m	93	81	90	46,3	35,0	11,3	2,5	7	M5
70m	95	83	92	46,3	35,0	11,3	2,5	7	M5
75m	104	88	97	59,3	48,0	11,3	2,5	7	M6
80m	109	95	105	60,0	48,0	12,0	3,0	7	M6
85m	114	100	110	60,0	48,0	12,0	3,0	7	M6
90m	119	105	115	62,0	48,0	14,0	3,0	7	M6
100m	129	115	125	62,0	48,0	14,0	3,0	7	M6
110m	139	125	135	62,0	48,0	14,0	3,0	7	M6

A.W. CHESTERTON CO.

Middlesex Industrial Park, 225 Fallon Road
Stoneham, Massachusetts 02180-9101 USA
Telefon: 781-438-7000
Telex: 94-9417 • Fax: 781-438-2930
Cable: Chesterton Stoneham, Mass.
Web Address: <http://www.chesterton.com>

© A.W. CHESTERTON CO., 1998. Eftertryck förbjudet.
© Registrerat varumärke, ägt och licensierat av
A.W. CHESTERTON i USA och andra länder.

DISTRIBUERAS AV: